HITACHI
Inspire the Next

液晶ディスプレイ
総合カタログ　2009/1

ビジネスシーンに合わせて、
自由に設置できる、
スリムボディ。

薄型・軽量Wooo UTシリーズ液晶ディスプレイ

UT47-BX700J

UT42-BX700J

UT37-BX700J

UT32-BH700J (B/W/R/A)

薄型・軽量Wooo UTシリーズは、さまざまなシーンで理想的な設置が可能です。

S L I M

薄い

わずか35mm（従来比 約1/3）※1の
本格スリムボディ

限られた設置スペースに

公共施設（病院など）
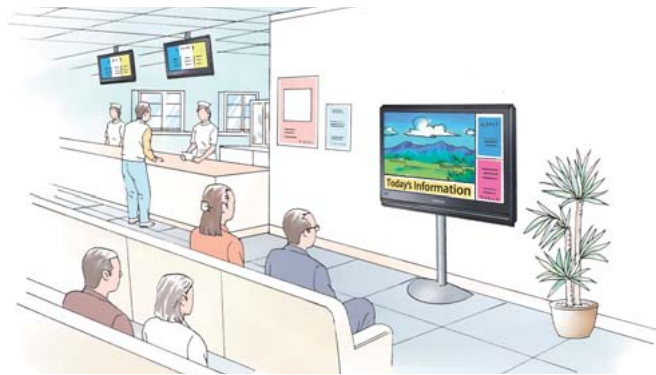
病院の待合室

狭い通路や廊下でも、患者さんがスムーズに通行できるよう、壁にピッタリ寄せて設置できます。受付カウンターでの診察・精算案内から、待合室でのテレビ放映・医療情報表示など、さまざまな用途で活用できます。

＊設置には別売オプションの「壁寄せスタンド／天吊りユニット」が必要です。

複合商業施設（ショッピングモール、デパートなど）

ショッピングモールのエスカレーター

エスカレーターやエレベーター横など、わずかなスペースの壁にもポスター感覚で掛けられます。映像をフレキシブルに切り替えて、イベントや店舗の情報を紹介することで、店内の回遊性向上も期待できます。

＊設置には別売オプションの「壁掛けユニット」が必要です。

金融機関（銀行、証券会社など）
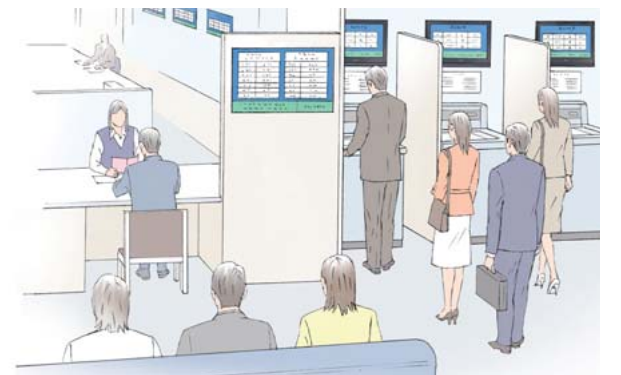
店舗内

お客様の動線に合わせて、ATMの上部や待合室などに情報表示用として圧迫感なく設置できます。本体が薄いので、壁やパーテーションへの埋め込みも可能。待ち時間をより快適にする環境づくりに貢献します。

＊設置には別売オプションの「壁掛けユニット」が必要です。

LIGHT WEIGHT

軽い

たった10.9kg（従来比 約1/2）※2の
軽量設計

設置の負担を軽減したい場合に

広告・プロモーション（イベント会場、展示博覧会など）
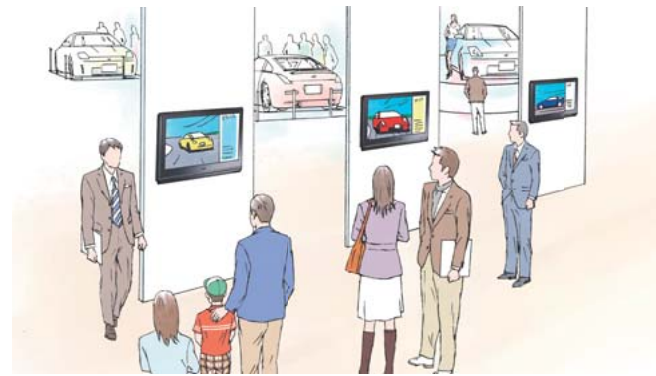
イベント会場

本体が軽量なので、壁やパーテーションの建材への負担を軽減できます。イベントなどでの一時的な設置や顧客動線の変化に応じたレイアウト変更もかんたん。置き場所を選ばず柔軟に設置できるのが魅力です。

＊設置には別売オプションの「壁掛けユニット」が必要です。

外食・レジャー施設（レストラン、プレイスポットなど）

スポーツバー

軽量設計のWooo UTシリーズなら、数枚のディスプレイを組み合わせて天井に固定するなど、ダイナミックかつ自由度の高い設置が可能。インパクトの強い演出でお客様の注目を集められます。

＊設置には別売オプションの「天吊りユニット」が必要です。

一般企業（会議室、受付など）

会議室

プレゼンテーションやテレビ会議用のディスプレイとして活躍します。スタンド設置や壁掛けで快適に使用できるのはもちろん、ポールなどに取り付けてインテリア性にこだわった演出をすることも可能です。

＊設置には、別途金具が必要です。

B E A U T Y

美しい

スタイリッシュデザイン&
広視野角・高精細パネル

多彩なアングルから見られる場所に

流通・店舗（ブランドショップなど）

ブティック

背面を含めて360度どこから見てもデザインが美しいので、フロア中央部などへの設置もオススメです。さらに、色鮮やかなハイビジョン映像が、商品の魅力をリアルに再現。お客様の購買意欲をかき立てます。

＊設置には別売オプションの「フロアスタンド」が必要です。

教育施設（学校、塾など）

学校の掲示板

斜めからもキレイに見える広視野角パネルを搭載。ディスプレイを掲示板として使うことができます。受講スケジュールや試験結果発表など、一度に多くの生徒に常に最新の文字情報を伝達したい時に最適です。

＊設置には別売オプションの「壁掛けユニット」が必要です。

交通機関（駅の構内、改札口など）

改札口

広視野角の大画面ディスプレイで、多くの駅利用者に必要な情報を的確に伝達することが可能です。交通機関の運行案内や情報表示の効率化によってサービスを向上させ、快適に利用できる環境を実現します。

＊設置には別売オプションの「天吊りユニット／壁掛けユニット」が必要です。

※1 ディスプレイ奥行き39mm（最薄部35mm、突起部含まず）。最薄部はパネル表面部から壁掛け用ネジ周囲のカバー表面部までを測定。W32-L7000とUT32-BH700J（B/W/R/A）の比較において。

※2 32V型の場合。ディスプレイのみ（スタンド含まず）。W32-L7000とUT32-BH700J（B/W/R/A）の比較において。

導入事例　身近な企業でも採用され、効果的な　設置を実現しています。

その他の導入事例については、
http://www.hitachi.co.jp/Prod/vims/biz-ut/ をご覧ください。

＊導入事例は実際の画面を使用しています。

商業施設

映像配信システム

マックスバリュ北海道株式会社 石川店様

レジに並ぶお客様の体感待ち時間の短縮と販売促進を目的に、UT37-BX700Jを導入。ディスプレイをレジ付近に天吊りで設置し、映像配信ソフトで製品情報やサービス案内を曜日や時間に合わせて自動的に発信しています。

モニタリングシステム

株式会社コダマ 東三条店様

店内の防犯用モニターとしてUT32-BH700JBを採用。各コーナーの監視カメラの映像を順次切り替えて表示することで、万引きなどの犯罪抑制を図っています。ディスプレイが薄いので、天吊ユニットで設置しても、店内に圧迫感を与えないと好評を得ています。

文教施設

施工会社：株式会社 映像システム

モニタリングシステム

麻生外語観光＆製菓専門学校様

新校舎建設に合わせて、製菓実習教室にUT32-BH700JWを設置。ビデオカメラで撮影した講師の実演の様子をディスプレイに放映しながら実習しています。圧迫感のない薄さと清潔感のある白色の額縁デザインが採用の決め手となりました。

映像配信システム

明治大学付属 明治高等学校・明治中学校様

構内の映像配信用としてUT32-BH700JBを導入。各施設の案内や連絡事項など、生徒への連絡掲示板として活躍しています。ディスプレイの薄さとデザインが、新校舎にピッタリ合うということで採用いただきました。

一般企業

テレビ会議システム

株式会社日立ハイテクノロジーズ様

本社・支社間でテレビ会議システム「LifeSize」を使用し、表示モニターとしてUT32-BH700JBを採用。ハイビジョン高画質と大画面で、効率的な会議を実現しています。軽量ディスプレイなので、移動して使う場合も便利だと評価いただいています。

映像配信システム

三井不動産レジデンシャル株式会社様
三井浜田山レジデンシャルサロン

受付の案内板としてUT47-BX700Jを導入。商品や企業の案内など、マルチ表示でインパクトのある情報表示を実現。シンプルなデザインと省スペース性が高く評価されています。

金融機関

映像配信システム

株式会社千葉銀行様

店舗内待合室での金利表示ボードとしてUT42-BX700Jを導入。受付待ちをされているお客様に対して、最新の金利情勢やサービス案内を表示し、顧客サービスの向上を図っています。

エンターテインメント施設
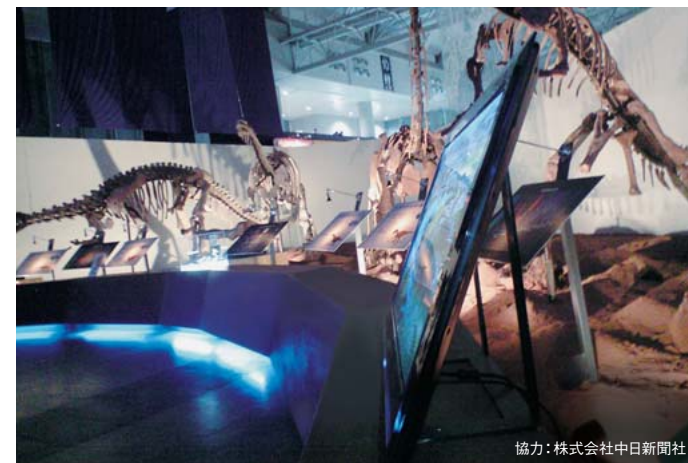
協力：株式会社中日新聞社

映像配信システム

株式会社中日新聞社様
「世界最新！よみがえる恐竜大陸」

展示物の説明パネルとしてUT32-BH700JBを採用。薄型・軽量のデザインを活かして、パネルスタンド式での見やすい設置を実現。インパクトのある動画映像を使った展示が高く評価されています。

ビジネスの
可能性を広げる
映像配信
ソリューション

映像配信システム　販促・情報表示

最適な情報を、
鮮やかな画質で伝える

インターネット環境を活かした日立の映像配信システム「MediaSpace」によって、販促などの宣伝からサービス情報まで、よりインパクトのある動画とテロップで表現します。

MediaSpace

映像配信システムに関する各種お問い合わせ先
株式会社 日立製作所 都市開発システムグループ

03-4564-9770　info@mediaspace.jp

＊画像分割・配信ソフトウェア「VividSignage」／電子ポスターシステム「デジタルサイネージプラス」もご用意しています。

※別売の映像配信システム「MediaSpace」を使用した用途例です。

テレビ会議システム　会議・研修

良質なコミュニケーションを実現

遠隔地とのテレビ会議や、子画面で資料を表示しながらのプレゼンテーション用途として利用できます。また、遠隔地の社員への研修などにも活用可能。ハイビジョン高画質・高音質のコミュニケーションを提供します。

※別売のテレビ会議システムを使用した用途例です。

Wooolive ウーライブ

ビデオ会議システム「Wooolive」に関するお問い合わせ先
株式会社 日立コミュニケーションテクノロジー

http://www.hitachi-com.co.jp/wooolive/

モニタリングシステム　監視・教育

用途多彩なセキュリティシステム

犯罪抑止力を高めるのに有効なモニタリングシステム。監視用として使用するほか、店舗内の混雑状況の案内などとしても利用可能。効果的に使えば、サービスの向上にもつながります。

※別売の防犯監視用ビデオカメラシステムを使用した用途例です。

防犯監視用ビデオカメラシステムに関するお問い合わせ先
株式会社 日立製作所 都市開発システムグループ 家電ビジネス情報センター

0120-3121-19　http://www.hitachi.co.jp/Prod/vims/kansi

薄型・軽量Wooo UTシリーズに凝縮された、先進テクノロジー。

壁にピッタリ設置できる薄型設計

薄型設計のWooo UTシリーズは、薄さわずか35mm[※1]。専用の壁掛けユニットを利用すれば、壁面からディスプレイ画面まで約60mm[※2]で設置できます。壁からの突出部は、当社従来品に比べて約1/3[※3]。美しく設置でき、省スペースを実現します。

どこにでも手軽に設置できる軽量構造

Wooo UTシリーズの質量は10.9kg[※4]。従来品に比べ約1/2[※3]という圧倒的な軽量化を実現しました。壁掛けや天吊りで設置しても、壁やパーテーション、天井の建材などへの負担を軽減できるので、設置場所の自由度が大幅に高まります。

薄さわずか35mm[※1]を実現した新構造

狭スペースファンレス冷却構造

最新の冷却シミュレーションによる新設計の放熱技術を採用。効率的な排熱を実現しました。また、防塵性に優れているほか、騒音が少ない設計となっています。

薄型液晶モジュール

蛍光管の光を均一に拡散させる新方式の拡散板を開発しました。
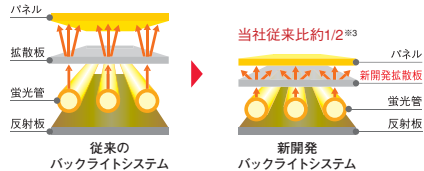
新開発スリムボックススピーカー（内蔵）

高エネルギー効率のネオジウムマグネットを採用。通常の約10倍の磁力を持ち、高音質を実現します。臨場感に満ちた迫力のある音を再現します。

薄型フレーム構造

ディスプレイ部の薄型化にともない発生するネジレを、日立独自の薄型フレーム構造により抑制し、高い強度を実現しました。

新開発薄型電源

回路基板の高集積化と電力効率の最適化により、当社従来比約1/3[※5]の薄型電源を開発、採用しています。

鮮やかで美しい映像を実現

広視野角フルハイビジョンIPSパネル[※6]

178度[※7]の広視野角と高開口率が特長。上下左右どこから見ても、輝度や色の変化がほとんどありません。
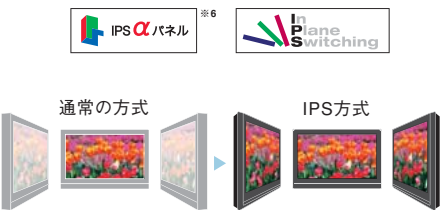
高性能画像処理エンジン

鮮やかな色再現と高コントラストを実現します。

倍速120コマ[※8]

通常60コマ/秒の映像信号を、2倍の120コマ/秒に変換することにより、動きの速い映像やテロップも残像感を解消し、クッキリ表示します。

＊当社比

どこから見ても美しい

ボディが薄いだけでなく、背面がフラットなデザインもWooo UTシリーズの特長です。360度どこから見ても美しいので、背面を見せて設置しても空間のイメージを損なうことはありません。

- ハイビジョン映像表示〈HDMI端子[※9]〉
- 多様な入力インターフェースに対応〈RGB/コンポジット端子[※10]〉
- VCCI-B対応
- パソコンで一元管理〈RS-232C対応〉

※1 ディスプレイ奥行き39mm（最薄部35mm、突起部含まず）。最薄部はパネル表面部から壁掛け用ネジ周囲のカバー表面部までを測定。 ※2 固定型ユニット使用の場合。可変型ユニット使用時は約70mm。 ※3 W32-L7000とUT32-BH700J（B/W/R/A）の比較において。 ※4 32V型の場合。ディスプレイのみ（スタンド含まず）。 ※5 液晶テレビ01シリーズとの比較において。 ※6 37V型はフルHD IPSαパネル、47・42V型はフルHD IPSパネル、32V型はIPSαパネルです。 ※7 JEITA規格準拠。 ※8 UT47-BX700J/UT42-BX700J/UT37-BX700Jのみ。HDMI/コンポジット信号入力時において。 ※9 HDMI規格カテゴリー2に適合したケーブルの使用を推奨します。HDMIロゴ表示がある1080p対応のケーブルを使用してください。 ※10 RGB端子とコンポジット端子は兼用です。コンポジット映像入力には、RGB-コンポジット変換ケーブル（別売）が必要になります。 ＊掲載の写真やイラストは効果をわかりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。

Ecology 薄型化による環境への配慮

生産 | リデュース・リサイクルを推進

- 梱包用クッション材の発泡スチロールを削減
- 外装部材を削減

▶ 資源の有効活用

流通 | CO_2削減（ガソリン・排気ガス）

薄型化により、搬送時の積載量がアップ

従来機種 ➡ Wooo UTシリーズ　従来比[※11] 約20%増

▶ 流通段階の資源・エネルギー消費削減

使用 | 長く使えるハイスペック

液晶パネルの寿命	約60,000[※12]時間
設置環境に適した画面輝度に設定し、消費電力を低減する	バックライト調整機能
無信号状態を探知し、自動的に消費電力を低減	パワーセーブモード

資材 | 環境への配慮

プリント基板と電源コードの「はんだ」	無鉛化
ネジ・鋼板の「六価クロム」	不使用
キャビネットの「非臭素系難燃剤」「非ハロゲン難燃剤」	使用
通常塗料に含まれている特定含有化学物質を削減	▶ 環境に配慮した「エコ塗料」の使用

＊その他の化学物質についても、さらに細かく「禁止物質」「管理物質」に分け、使用を規制しています。

※11 Wooo UTシリーズ液晶ディスプレイUT37-BX700Jを直近機種のハイビジョン液晶テレビL37-XR01と比較。 ※12 スタンダードモードによる。時間は寿命の目安です。液晶パネルはバックライトの明るさが半減するまでの到達時間です（当社測定値および測定基準による）。また、使用状態（映像設定・受信映像内容）・使用環境によって異なります。故障などは除きます。

設置環境に合わせて、多彩なレイアウトを実現するオプション品。

壁掛けユニット

［固定型］
47V型/42V型/37V型/32V型用　TB-LKF0082
希望小売価格 9,800円（税込）
外形寸法 ： 幅63.0×高さ48.0×奥行2.0cm
質量 ： 3.0kg
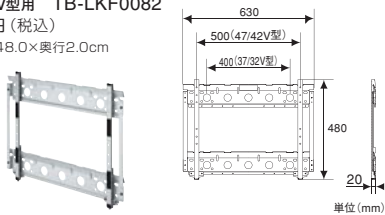
［角度可変型］
47V型/42V型/37V型/32V型用　TB-LKA0082
希望小売価格 17,500円（税込）
外形寸法 ： 幅63.0×高さ48.5×奥行3.3cm
質量 ： 4.0kg
前傾角度調整0〜20°　5段階
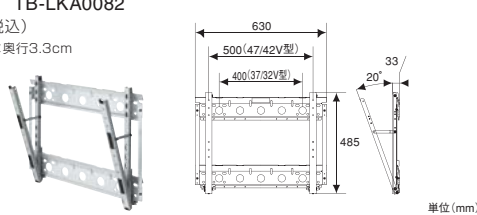
天吊りユニット

［角度可変型］
47V型/42V型/37V型/32V型用
TB-LTA0081
希望小売価格 86,000円（税込）
外形寸法 ： 幅53.2×高さ81.2×奥行33.0cm
質量 ： 12.7kg
前傾角度調整0〜25°　6段階
左右角度調整±45°（連続）
上下方向位置調整30.0cm（6.0cm 5段階）

330　300（60×5段階）　811.5　270　115.5　400　500　532　単位（mm）
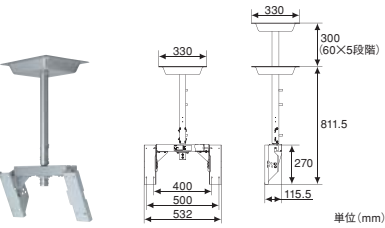
フロアスタンド

37V型/32V型用　TB-LSZ0081
希望小売価格 19,800円（税込）
スタンド底面 ： 奥行49.0cm
質量 ：5.5kg

＊写真はUT37-BX700JとTB-LSZ0081との組み合せです。

421.6　400　562.6　624.1　490　90　74.9°　490　単位（mm）

	37V型の場合	32V型の場合
①ディスプレイ組み合せ時高さ	116.3cm	109.4cm
②ディスプレイ中央までの高さ	88.2cm	84.8cm
③ディスプレイ下部までの高さ	55.6cm	55.6cm

47V型/42V型用　TB-LSZ4781　NEW
希望小売価格 29,800円（税込）
スタンド底面 ： 奥行55.0cm
質量 ： 15.7kg

500　564.7　625　550　90　73.7°　550　単位（mm）
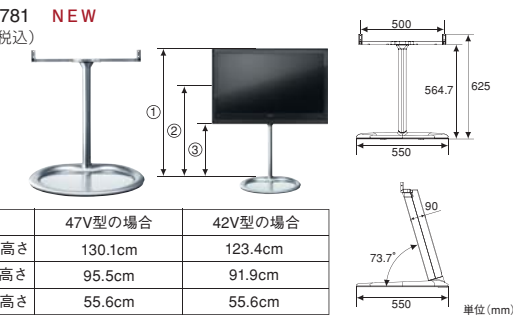
	47V型の場合	42V型の場合
①ディスプレイ組み合せ時高さ	130.1cm	123.4cm
②ディスプレイ中央までの高さ	95.5cm	91.9cm
③ディスプレイ下部までの高さ	55.6cm	55.6cm

プレミアム フロアスタンド

47V型/42V型用フロアスタンド ホワイト　TB-LSD478T　NEW
希望小売価格 59,800円（税込）
外形寸法 ： 幅55.9×高さ57.1×奥行54.5cm
質量 ： 20.0kg

	47V型の場合	42V型の場合
①ディスプレイ組み合せ時高さ	124.5cm	117.8cm
②ディスプレイ中央までの高さ	89.9cm	86.3cm
③ディスプレイ下部までの高さ	50.0cm	50.0cm

壁寄せスタンド

TB-LRH0081
希望小売価格 29,800円（税込）
スタンド底面 ： 幅65.3×奥行36.5cm
質量 ：14.0kg

	47V型の場合	42V型の場合	37V型の場合	32V型の場合
ディスプレイ組み合せ時高さ	119.4cm	112.7cm	105.6cm	100.5cm
ディスプレイ中央までの高さ	84.9cm	81.3cm	77.5cm	75.8cm
ディスプレイ下部までの高さ	44.9cm	44.9cm	44.9cm	46.7cm

＊フロアスタンドを使用し設置する場合、必ず転倒防止の処置を行ってください。その際、固定には丈夫なロープと環状のヒートン（金具）の使用を推奨します。　＊フロアスタンドでの設置の場合、頭や顔、手足をぶつける場所への設置は避けてください。

オプション品の製造元：株式会社テクナ **0532-41-2118**　受付時間9：00〜17：00（土・日・祝日は除く）

＊その他の詳細はWEB（http://www.hitachi.co.jp/Prod/vims/biz-ut/）をご覧ください。

ディスプレイ裏面外形寸法図 単位（mm）

■ 入出力端子（ディスプレイ下部）

■ RGB-コンポジット変換ケーブル（別売）

TP-RGBCV02 S
希望小売価格 2,000円（税込）

■ リモコン（同梱品）

仕様一覧

単位(cm)

	正面図	側面図
47V	114.6 / 79.5 / 74.5 / 50.2	3.9(最薄部3.5) / 31.0
42V	103.6 / 72.8 / 67.8 / 50.2	3.9(最薄部3.5) / 31.0
37V	93.6 / 65.7 / 60.7 / 50.2	3.9(最薄部3.5) / 31.0
32V	81.4 / 58.7 / 53.8 / 43.8	3.9(最薄部3.5) / 24.9

	型名	UT47-BX700J	UT42-BX700J	UT37-BX700J	UT32-BH700J(B/W/R/A)
液晶パネル	画面サイズ	47V型液晶ディスプレイパネル(16:9)	42V型液晶ディスプレイパネル(16:9)	37V型液晶ディスプレイパネル(16:9)	32V型液晶ディスプレイパネル(16:9)
	液晶パネル	フルHD IPSパネル	フルHD IPSパネル	フルHD IPSαパネル	IPSαパネル
	表示サイズ(幅×高さ)/対角(cm)	104.0×58.5/119.3	93.0×52.3/106.7	81.9×46.1/94.0	69.8×39.2/80.1
	表示画素数(水平×垂直)(画素)	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1366×768
	画素ピッチ(水平×垂直)(mm)	0.541×0.541	0.485×0.485	0.427×0.427	0.51×0.51
	輝度(cd/㎡)(パネル単体)	500	450	500	500
	コントラスト比(ダイナミックコントラスト)	1200:1(DC10000:1)	1200:1(DC10000:1)	1200:1(DC10000:1)	1200:1(DC10000:1)
入出力端子	HDMI入力	●(1080p対応)	●(1080p対応)	●(1080p対応)	●(1080p対応)
	アナログRGB入力	●(D-sub15ピン)	●(D-sub15ピン)	●(D-sub15ピン)	●(D-sub15ピン)
	コンポジット映像入力	○(RGB端子兼用)	○(RGB端子兼用)	○(RGB端子兼用)	○(RGB端子兼用)
	RS-232C対応(入力)	●(ミニDIN8ピン対応)	●(ミニDIN8ピン対応)	●(ミニDIN8ピン対応)	●(ミニDIN8ピン対応)
	IR出力※1	●(ミニジャック)	●(ミニジャック)	●(ミニジャック)	●(ミニジャック)
	音声入力	●(ミニジャック)	●(ミニジャック)	●(ミニジャック)	●(ミニジャック)
音声	スピーカー最大出力(JEITA)/サイズ	6W+6W、(Φ3.5cm×2)×2	6W+6W、(Φ3.5cm×2)×2	6W+6W、(Φ3.5cm×2)×2	6W+6W、(Φ3.5cm×2)×2
一般仕様	使用電源	AC100V 50/60Hz 共用	AC100V 50/60Hz 共用	AC100V 50/60Hz 共用	AC100V 50/60Hz 共用
	消費電力/待機時(W)	259/約0.5	222/約0.5	164/約0.5	117/約0.5
	外形寸法(幅×高さ×奥行 スタンド除く)(cm)	114.6×74.5×3.9(最薄部3.5)	103.6×67.8×3.9(最薄部3.5)	93.6×60.7×3.9(最薄部3.5)	81.4×53.8×3.9(最薄部3.5)
	質量(kg)	21.9(付属スタンド含む:24.8)	18.0(付属スタンド含む:20.9)	14.6(付属スタンド含む:17.4)	10.9(付属スタンド含む:13.5)
	ビデオパワーセーブ(無信号電源スタンバイ)	●	●	●	●
	取得規格	電気用品安全法/Sマーク/VCCI-B	電気用品安全法/Sマーク/VCCI-B	電気用品安全法/Sマーク/VCCI-B	電気用品安全法/Sマーク/VCCI-B
	使用環境条件/動作範囲	温度:5℃～35℃ 湿度:20～80%(結露しないこと)	温度:5℃～35℃ 湿度:20～80%(結露しないこと)	温度:5℃～35℃ 湿度:20～80%(結露しないこと)	温度:5℃～35℃ 湿度:20～80%(結露しないこと)
	カラー	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック	クリスタルブラック(B) ホワイトムスク(W)※2 オリエンタルレッド(R)※2 ウルトラマリンブルー(A)※2
その他	付属品	電源ケーブル(1.8m)、 リモコン(単3形乾電池×2)、 転倒防止バンド、取扱説明書、スタンド	電源ケーブル(1.8m)、 リモコン(単3形乾電池×2)、 転倒防止バンド、取扱説明書、スタンド	電源ケーブル(1.8m)、 リモコン(単3形乾電池×2)、 転倒防止バンド、取扱説明書、スタンド	電源ケーブル(1.8m)、 リモコン(単3形乾電池×2)、 転倒防止バンド、取扱説明書、スタンド

※1 外部機器には、IR入力端子が必要になります。　※2 受注生産品。受注生産品の商品は納品まで数ヵ月お時間をいただく場合があります。製品の詳細はWEB(http://www.hitachi.co.jp/Prod/vims/biz-ut/)をご覧ください。
＊●:標準搭載。　○:兼用。

RGB入力信号対応表

信号名	解像度(H×V)	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	UT47-BX700J 1920×1080	UT42-BX700J 1920×1080	UT37-BX700J 1920×1080	UT32-BH700J(B/W/R/A) 1366×768
VGA	640×400	31.5	70.1	○	○	○	○
VGA-3(IBMおよび互換機)	640×480	31.5	59.9	○	○	○	○
S-VGA(VESA 60Hz)	800×600	37.9	60.3	○	○	○	○
XGA(VESA 60Hz)	1024×768	48.4	60.0	○	○	○	○
S-XGA(VESA 60Hz)	1280×1024	64.0	60.0	○	○	○	○※
W-XGA(60Hz)/WXGA Mode:1280×768	1280×768	47.8	59.9	○	○	○	○
W-XGA(60Hz)/WXGA Mode:1360×768	1360×768	47.7	60.0	○	○	○	○

※垂直解像度を超える信号の表示は間引き表示となります。
＊すべての機器との接続を保証するものではありません。
＊パソコンによっては複数の表示モードを持っているものがあり、本機では対応できないモードを含む場合もあります。
＊本機とパソコンを接続する前に、端子形状、信号レベル、タイミングや解像度など適合性をあらかじめご確認ください。

HDMI入力信号対応表

信号モード			水平周波数(kHz)	ドットクロック周波数(MHz)	備考	UT47-BX700J 1920×1080	UT42-BX700J 1920×1080	UT37-BX700J 1920×1080	UT32-BH700J(B/W/R/A) 1366×768
信号名	解像度(H×V)	垂直周波数(Hz)							
VGA	640×480	59.94	31.47	25.18	CEA-861D	○	○	○	○
576i	720(1440)×576	50.00	15.63	27.00	CEA-861D	○	○	○	○
480i	720(1440)×480	59.94	15.73	27.00	CEA-861D	○	○	○	○
576p	720×576	50.00	31.25	27.00	CEA-861D	○	○	○	○
480p	720×480	59.94	31.47	27.00	CEA-861D	○	○	○	○
1080i/50	1920×1080	50.00	28.13	74.25	CEA-861D	○	○	○	○
1080i/60	1920×1080	60.00	33.75	74.25	CEA-861D	○	○	○	○
720p/50	1280×720	50.00	37.50	74.25	CEA-861D	○	○	○	○
720p/60	1280×720	60.00	45.00	74.25	CEA-861D	○	○	○	○
1080p/50	1920×1080	50.00	56.25	148.50	CEA-861D	○	○	○	○
1080p/60	1920×1080	60.00	67.50	148.50	CEA-861D	○	○	○	○
1080p/24	1920×1080	24.00	27.00	74.25	CEA-861D	○	○	○	○

●ワイド画面を営利目的または、公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどにおいて画面を圧縮または引き伸ばしなどを行いますと、著作権法の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。　●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素があり、これについては保証外とさせていただきます。　●よりよいコンディションを長く持続するためには、定期的なメンテナンスが必要です。ぜひ「保守サービス」契約をご利用ください。　●設置工事および取り付けに関しましては、工事専門業者にご相談ください。　●本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。　●本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび、技術サービスは行っていません。　●本カタログの商品の色調は、印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。　●その他、記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。　●本カタログに記載されている内容・仕様は2009年1月現在のものです。改良のため予告なく変更することがあります。　●画像や映像の写真はハメ込み合成です。　●本製品は空冷方式により、パネルの温度上昇を防いでおります。そのため、垂直またはそれに近い状態でご使用ください。過度の角度をつけて使用したり、水平に置いて使用すると、放熱効果が得られず、加熱し、故障の原因となります。また、充分な放熱効果を得るため、過度に密閉された場所でのご使用はおやめください。

登録番号:EC96J1053　登録日:1997年1月28日
株式会社 日立製作所 コンシューマ事業グループは、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録された事業所です。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
家電ビジネス情報センター **0120-3121-19**
受付時間 9:00～17:30(月～土)携帯電話、PHSからもご利用できます。
(日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。)

●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。　●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

製品およびサービス・サポートに関する最新情報をお知らせしています。 http://www.hitachi.co.jp/Prod/vims/biz-ut/

株式会社 日立製作所 コンシューマ事業グループ
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2009年1月現在のものです。 NM-474
●この印刷物は再生紙を使用しています。
●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。